




Eco Flasche und Dose

SandenVendo hat seit den 30er Jahren den Ruf, zuverlässige Technik im Automaten und höchsten Qualitätsstandard für Kühleinheiten in Kaltgetränke-Automaten zu liefern. Der jüngste Trend geht zurück zu den robusten und simplen, aber höchst funktionalen Schachtautomaten, für die SandenVendo als Marktführer bekannt ist. Der traditionelle SandenVendo Flaschen-/Dosenautomat wurde neu gestaltet und präsentiert sich nun in einem eleganten Design, ist mit modernen Funktionen ausgestattet und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche. Darüber hinaus wird die Linie unter Berücksichtigung der ökologischen Nachhaltigkeit ausschließlich in der HC (R290) Kohlenwasserstoff-Version angeboten.

XS-C36

Narrowstack 6

	XS-C36
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 650 x 800
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	280 Kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	6 / 6
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	325
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr.	306
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr.	102
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+1°C bis +25°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	650 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz

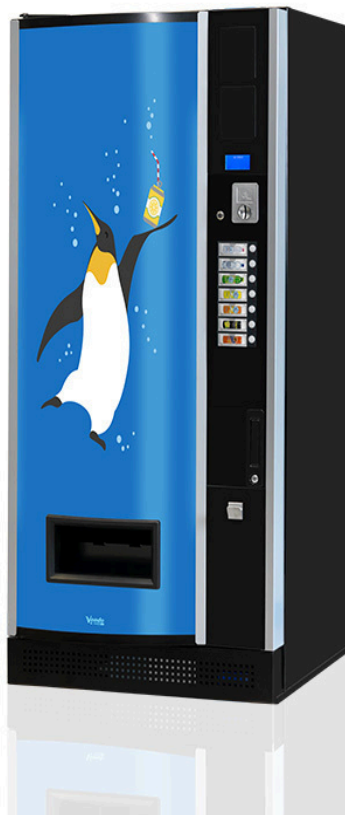

Eco Flasche und Dose

SandenVendo hat seit den 30er Jahren den Ruf, zuverlässige Technik im Automaten und höchsten Qualitätsstandard für Kühleinheiten in Kaltgetränke-Automaten zu liefern. Der jüngste Trend geht zurück zu den robusten und simplen, aber höchst funktionalen Schachtautomaten, für die SandenVendo als Marktführer bekannt ist. Der traditionelle SandenVendo Flaschen-/Dosenautomat wurde neu gestaltet und präsentiert sich nun in einem eleganten Design, ist mit modernen Funktionen ausgestattet und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche. Darüber hinaus wird die Linie unter Berücksichtigung der ökologischen Nachhaltigkeit ausschließlich in der HC (R290) Kohlenwasserstoff-Version angeboten.

S-C47

Narrowstack 7

S-C47

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 750 x 955
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	300 Kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	7 / 7
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	325
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr.	476
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr.	238
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+1°C bis +25°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	700 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz



Eco Flasche und Dose

SandenVendo hat seit den 30er Jahren den Ruf, zuverlässige Technik im Automaten und höchsten Qualitätsstandard für Kühleinheiten in Kaltgetränke-Automaten zu liefern. Der jüngste Trend geht zurück zu den robusten und simplen, aber höchst funktionalen Schachtautomaten, für die SandenVendo als Marktführer bekannt ist. Der traditionelle SandenVendo Flaschen-/Dosenautomat wurde neu gestaltet und präsentiert sich nun in einem eleganten Design, ist mit modernen Funktionen ausgestattet und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche. Darüber hinaus wird die Linie unter Berücksichtigung der ökologischen Nachhaltigkeit ausschließlich in der HC (R290) Kohlenwasserstoff-Version angeboten.

M-C48

Narrowstack 8

M-C48

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 850 x 955
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 Kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	8 / 8
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	325
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr.	544
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr.	272
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+1°C bis +25°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	700 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz



L-C4X

Eco Flasche und Dose

SandenVendo hat seit den 30er Jahren den Ruf, zuverlässige Technik im Automaten und höchsten Qualitätsstandard für Kühleinheiten in Kaltgetränke-Automaten zu liefern. Der jüngste Trend geht zurück zu den robusten und simplen, aber höchst funktionalen Schachtautomaten, für die SandenVendo als Marktführer bekannt ist. Der traditionelle SandenVendo Flaschen-/Dosenautomat wurde neu gestaltet und präsentiert sich nun in einem eleganten Design, ist mit modernen Funktionen ausgestattet und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche. Darüber hinaus wird die Linie unter Berücksichtigung der ökologischen Nachhaltigkeit ausschließlich in der HC (R290) Kohlenwasserstoff-Version angeboten.

Narrowstack 10

	L-C4X
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 1015 x 955
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	375 Kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	10 / 10
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	325
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr.	680
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr.	340
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+1°C bis +25°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	700 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz